




Greenpark

PARKING EVERYWHERE

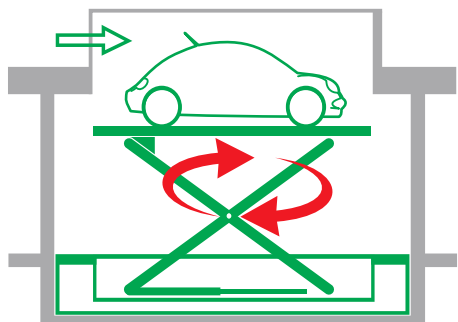

ROTOLIFT P1 CCB / SCB

Ascensore per auto girevole con o senza conducente a bordo.

Rotating car lift with or without driver on board.




Piattaforme realizzate seguendo la Direttiva Macchine 2006/42/CE- 2014/30/UE- 2014/35/UE
Norme EN: EN 12100:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 13757:2008, EN 349:1993+A1:2008.




DIMENSIONI E CARATTERISTICHE


PARAPETTO h 1100 mm
REALIZZATO IN
TAMPONATURA CIECA

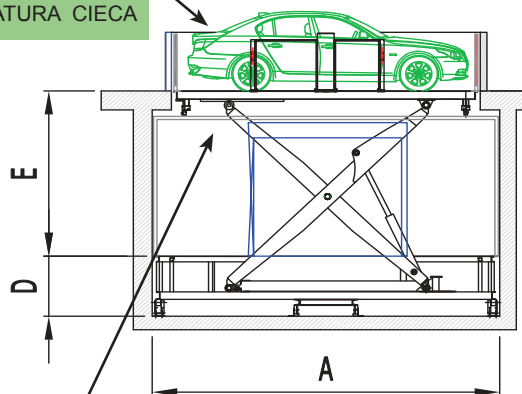

CANCELLO DI
SICUREZZA
AUTOMATICO

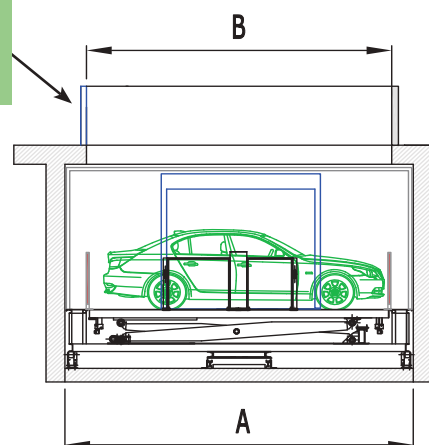


RETI DI SICUREZZA A
BORDO MACCHINA

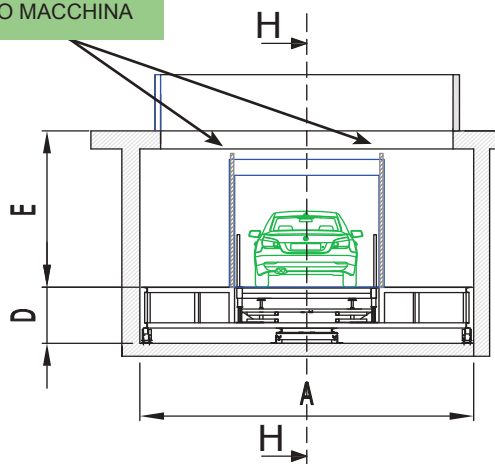

PORTA DI SICUREZZA
(sezionale o avvolgibile)

DISPOSITIVI
E COMANDI A
BORDO PER
VERSIONE CCB

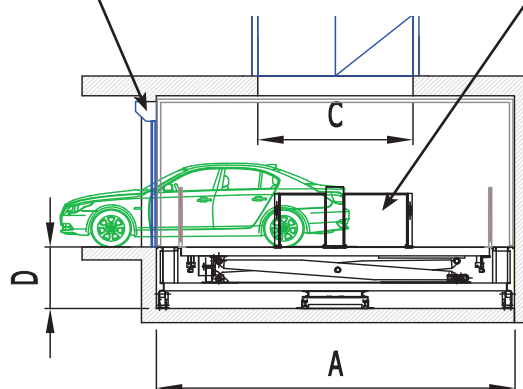

SEZ. H-H

VERSIONE	PROF. FOSSA (D)	DIMENSIONE FOSSA Ø (A)	FORO SOLAIO		CORSO (E)	PORTATA	PESO	TENSIONE
			LARG. (C)	LUNG. (B)				
M	1200	6000	2700	5350	3000/ 3500	3000 Kg	VAR.	380 V
L	1200	6200	2800	5450	3000/ 3500	3000 Kg	VAR.	380 V
XL	1200	6400	2900	5550	3000/ 3500	3000 Kg	VAR.	380 V

Altre misure disponibili su richiesta

La Green Park si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche qui indicate





Greenpark


PARKING EVERYWHERE




PIANO TERRA

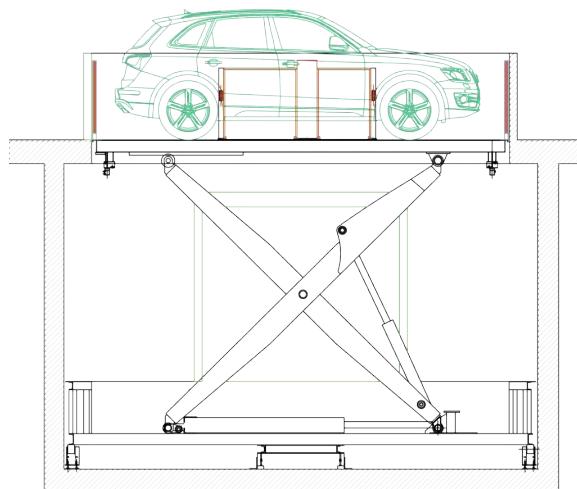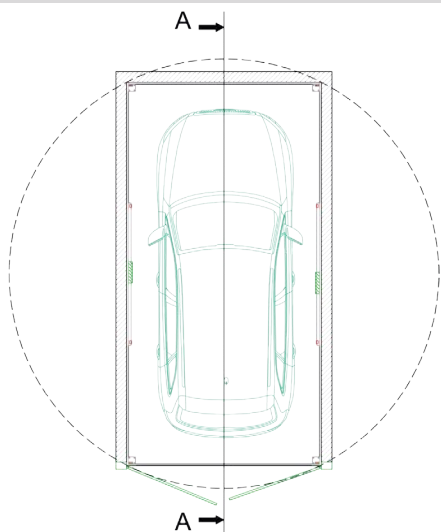



SEZ. A-A

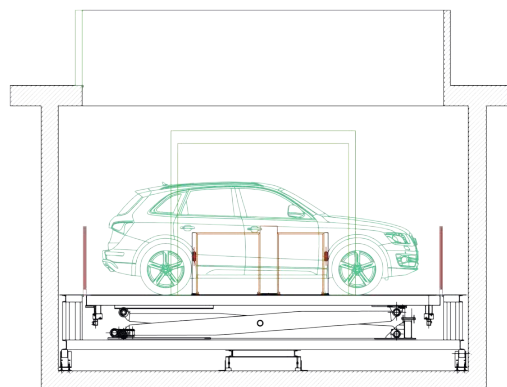

SEZ. A-A

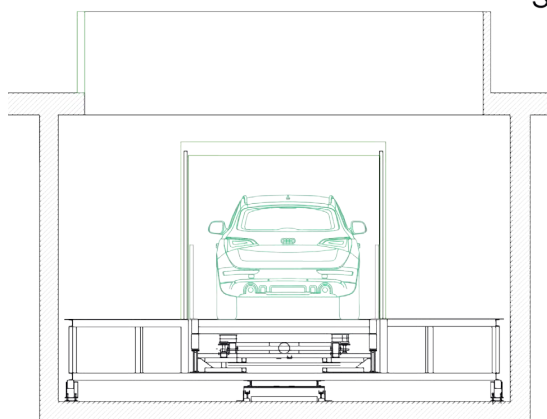


PIANO INTERRATO

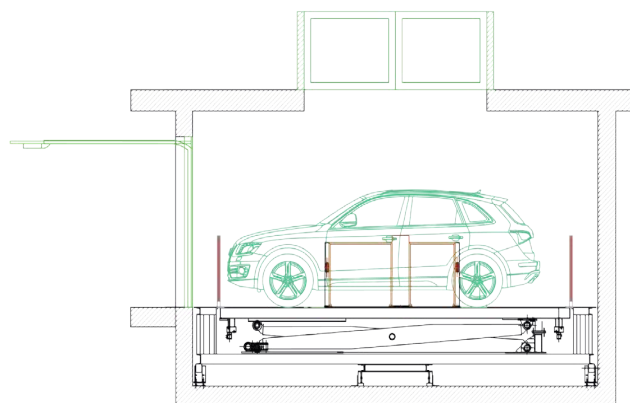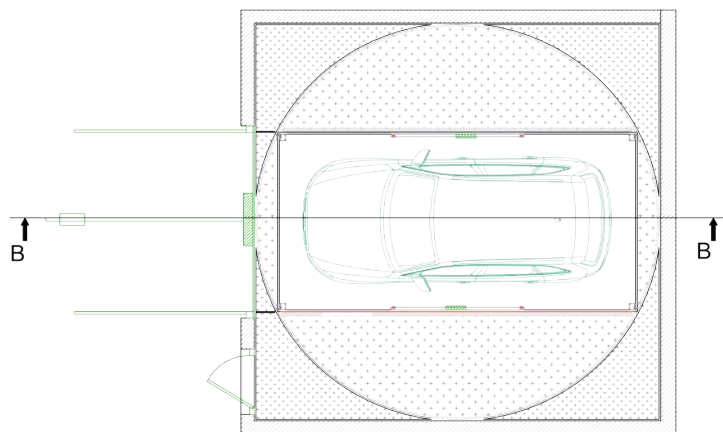

SEZ. B-B

PIANTA DEI CARICHI

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUA

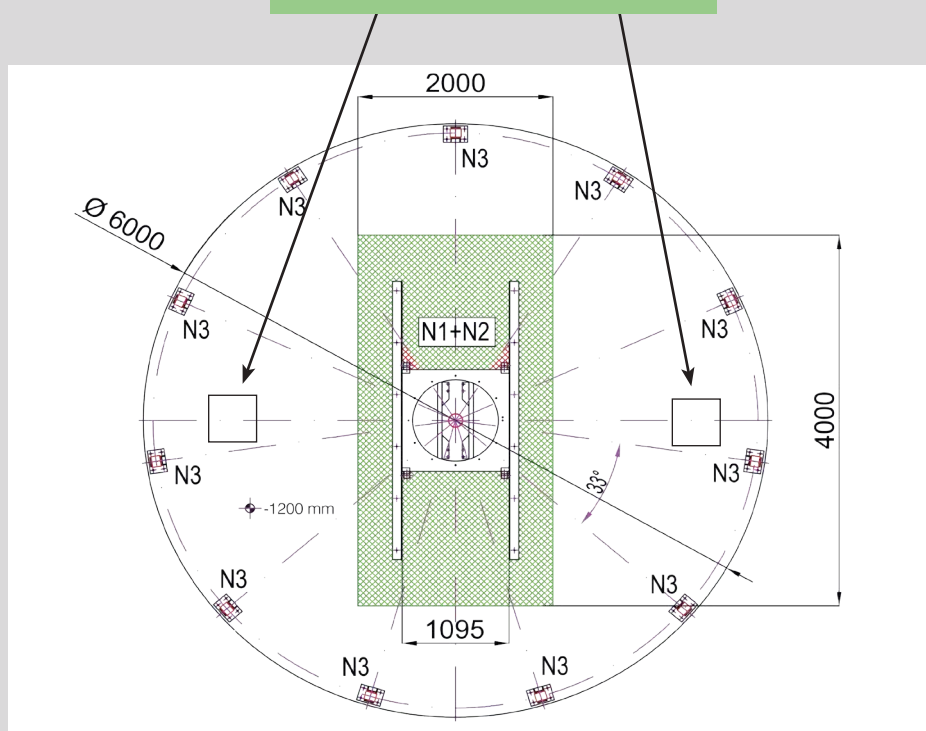

CARICHI RIFERITI AD UNA
PIATTAFORMA CON PORTATA 3000 Kg
A POSTO AUTO

PIANTA DEI CARICHI


N1+N2= 120 kN	N1+N2= 12000 Kg
N3= 15 kN	N3= 1500 Kg

PULSANTIERA E CENTRALINA

ACCESSORIO
COLONNINA IN
ACCIAIO INOX



PULSANTIERA
DI PIANO

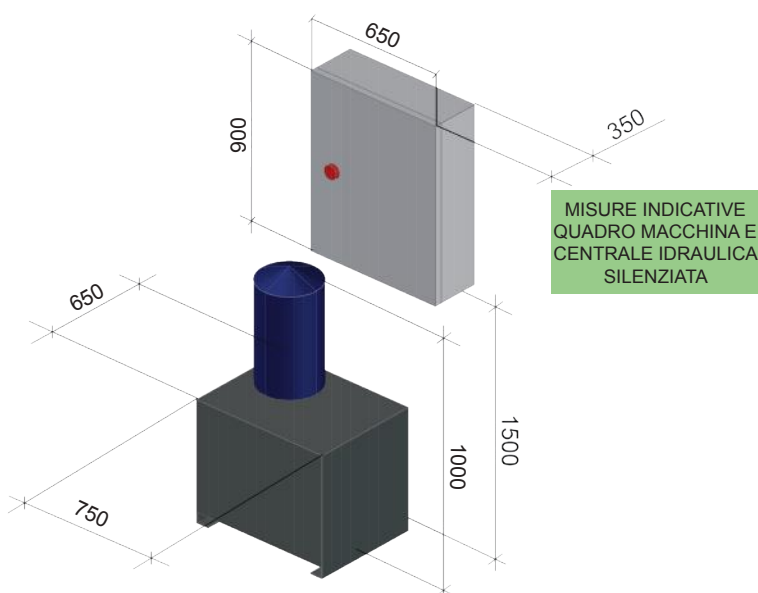

MISURE INDICATIVE
QUADRO MACCHINA E
CENTRALE IDRAULICA
SILENZIATA

TENSIONE ELETTRICA	POTENZA		GIRI MOTORE (g/1)	ASSORBIMENTO SPUNTO (A)	ASSORBIMENTO A REGIME (A)	TEMPO DI SALITA/DISCESA
	Kw	HP				
380V	5,5	7,5	1400	18/22	13	0,06/ 0,08 m/s
380V	7,5	10	1400	25/28	18	0,07/ 0,09 m/s



Greenpark

PARKING EVERYWHERE

