

# ROTOLIFT P1S CCB / SCB

Ascensore per auto girevole con tetto di copertura con o senza conducente a bordo.

Rotating covered car lift with or without driver on board.



Piattaforme realizzate seguendo la Direttiva Macchine 2006/42/CE- 2014/30/UE- 2014/35/UE Norme EN: EN 12100:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 13757:2008, EN 349:1993+A1:2008.














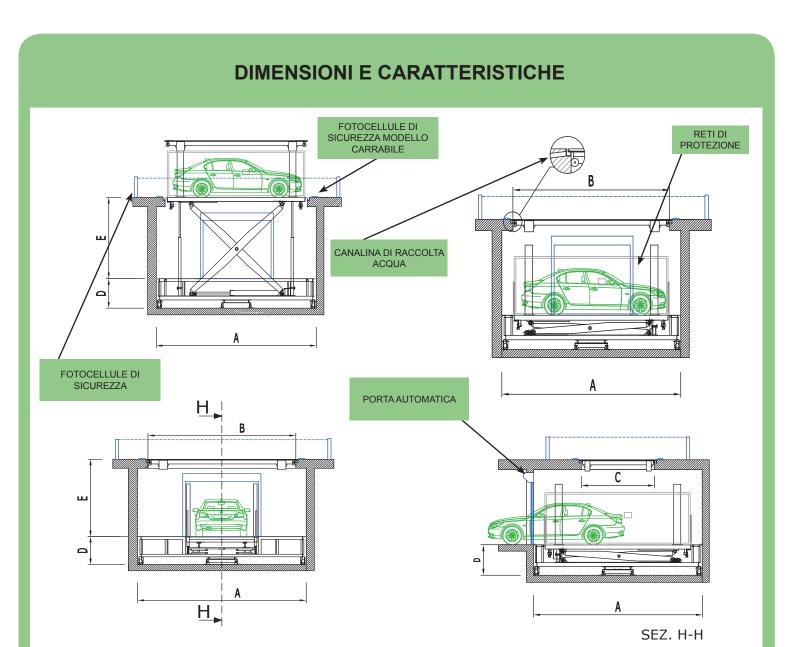


VERSIONE	PROF. FOSSA (D)	DIMENSIONE FOSSA Ø (A)	FORO SOLAIO		CORSA	PORTATA	PESO	TENSIONE
			LARG. (C)	LUNG. (B)	(E)	TORIAIA	1 200	, Englowe
М	1100	6000	2700	5350	3000/ 3500	5000 Kg	5800 Kg	380 V
L	1100	6200	2800	5450	3000/ 3500	5000 Kg	5900 Kg	380 V
XL	1100	6400	2900	5550	3000/ 3500	5000 Kg	6000 Kg	380 V

Altre misure disponibili su richiesta

La Green Park si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche teciniche qui indicate





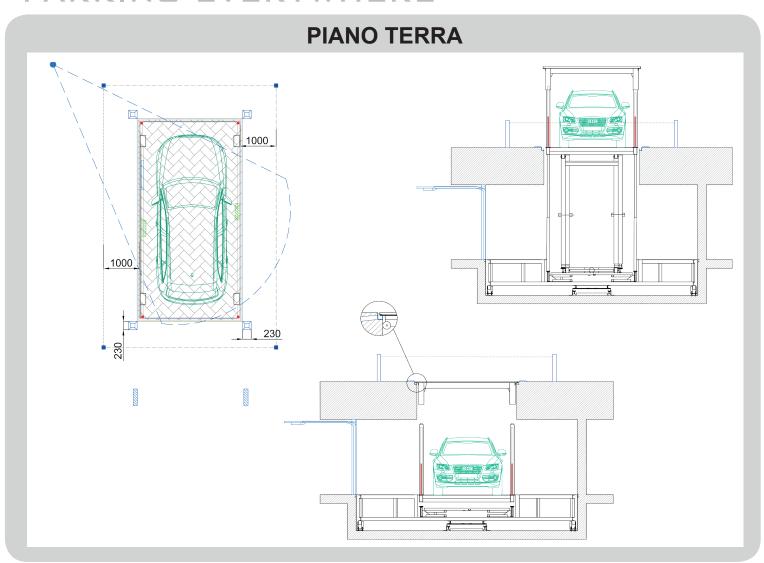

# PIANO INTERRATO







## **DISPOSITIVI DI SICUREZZA**

LA PIATTAFORMA PER AUTO MODELLO ROTOLIFT P1S CCB GRAZIE ALLA PRESENZA DI PARTICOLARI COMPONENTI (qui sotto riportati), È IN GRADO DI CONSENTIRE LA PRESENZA DEL CONDUCENTE A BORDO AUTO DURANTE LE FASI DI SALITA O DISCESA



PULSANTIERA A BORDO PIATTAFORMA COMPLETA DI MONITOR DI SORVEGLIANZA



LUCI DI CORTESIA ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA



TELECAMERA DI SICUREZZA COLLEGATA AL MONITOR DI SORVEGLIANZA





PULSANTIERA DI COMANDO COMPLETA DI SEGNALAZIONE LUMINOSE PER INDICARE LO STATO DEL MONTAUTO




FOTOC. A BARRIERE COMPLETE DI LED DI SEGNALAZIONE PER CORRETTO POSIZIONAMENTO DELL'AUTO



FOT. CARRABILI CON FINITURE IN ACCIAIO INOX





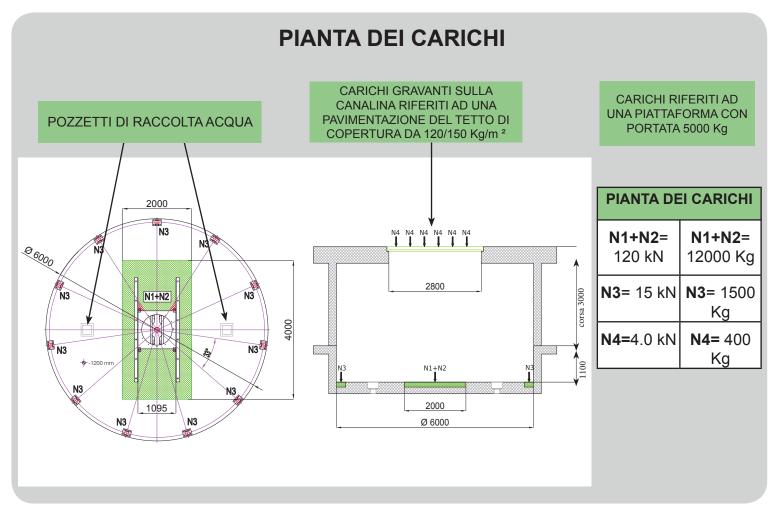

# **PULSANTIERA E CENTRALINA**




**ACCESSORIO** 



**PULSANTIERE** 

**DI PIANO** 

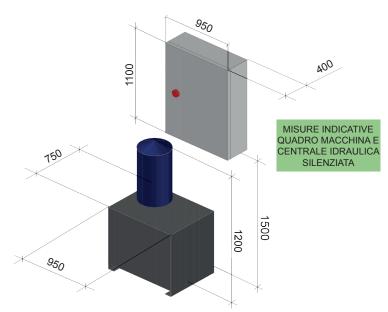

TENSIONE ELETTRICA	POTENZA Kw HP		GIRI MOTORE (g/1)	ASSORBIMENTO SPUNTO (A)	ASSORBIMENTO A REGIME (A)	TEMPO DI SALITA/DISCESA
380V	7,5	10	1400	25/28	18	0,06/ 0,08 m/s
380V 9 12		1400	28/30	20	0,07/ 0,09 m/s	





# REALIZZAZIONI E FINITURE CON ACCESSORI DI CLASSE










# COIBENTAZIONE E PAVIMENTAZIONE DEL TETTO

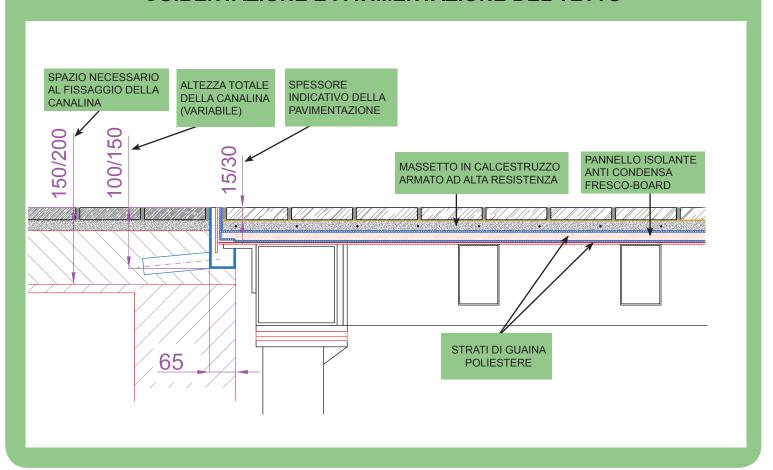

# PERSONALIZZAZIONI E FINITURE

### **TETTO RIVESTITO IN ERBA FINTA**



### **RIVESTIMENTO IN NEODECK**







# VERSIONE CON PARAPETTO E CANCELLO DI PROTEZIONE

MODELLO ROTOLIFT P1S CCB/SCB CON CONDUCENTE A BORDO SPROVVISTO DI SISTEMA VIDEO PER CONTROLLO A BORDO PIATTAFORMA, FOTOCELLULE CARRABILI E FOTOCELLULE A PALETTO. LA PROTEZIONE E' GARANTITA GRAZIE ALLA PRESENZA DI UN PARAPETTO DI ALTEZZA 1.20m REALIZZATO AD UNA DISTANZA DI 1.00 m DALLA FOSSA MONTAUTO E DA UN CANCELLO POSIZIONATO ALLA MEDESIMA DISTANZA















