


**LIFT WORK C2 SCB ( senza conducente a bordo )**




MONTACARICHI CON SISTEMA DI  
ELEVAZIONE A DUE COLONNE

FREIGHT ELEVATOR WITH LATERAL  
COLUMNS

Macchine certificate da ORGANISMO NOTIFICATO  
EUROPEO n° 1878 secondo l'articolo 12 punto 4a  
della Direttiva Macchine 2006/42/CE (esame per la  
certificazione CE di cui allegato IX)  
MACCHINA COMPRESA NELL'ALLEGATO IX  
PUNTO 17

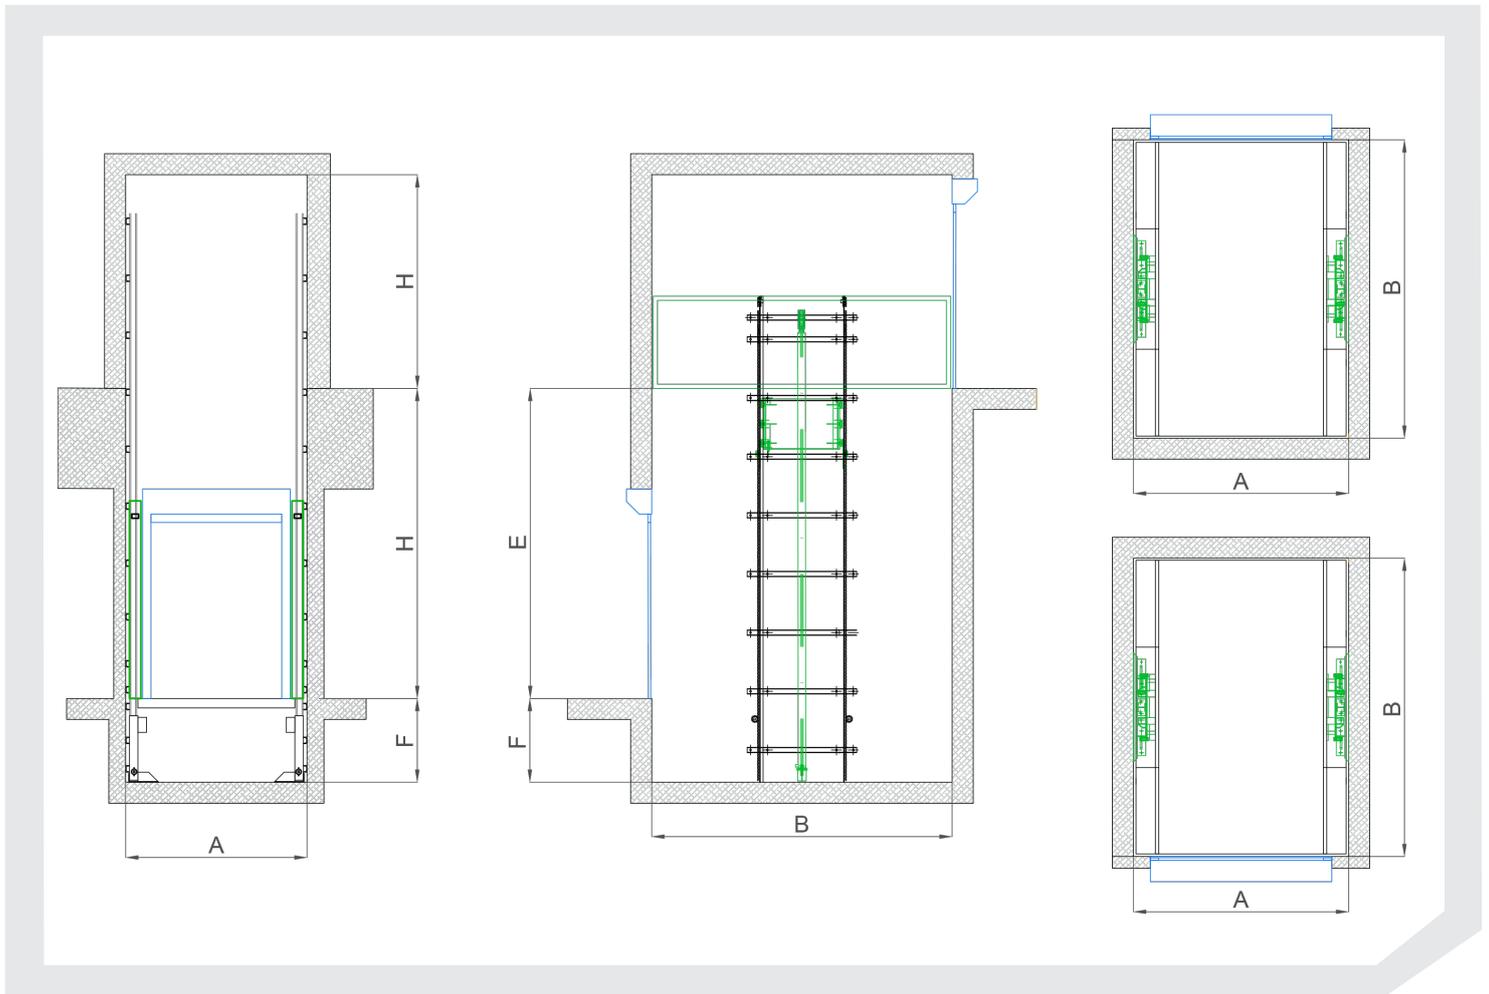

**LIFT WORK C2 SCB (senza conducente a bordo)**
**DIMENSIONI E CARATTERISTICHE**


VERSIONE	PROF. FOSSA (F)	DIMENSIONI VANO		UTILE PIATTAFORMA	CORSA (E)	PORTATA KG	TENSIONE
		LARGHEZZA (A)	LUNGHEZZA (B)				
S	250/1000	*2000	*2200	1500 x 2000	0-10000	Max 3000	380V
M	250/1000	*2500	*2700	2000 x 2500	0-10000	Max 3000	380V
L	250/1000	*3000	*3200	2500 x 3000	0-10000	Max 3000	380V

\* MISURE INDICATIVE E VARIABILI

**LIFT WORK C2 SCB ( senza conducente a bordo)**

**CHIUSURE AI PIANI E ACCESSORI**



PORTA SEZIONALE



SERRANDA AVVOLGIBILE



PULSANTIERA DI PIANO



QUADRO MACCHINA E CENTRALE IDRAULICA

TENSIONE ELETTRICA	POTENZA		GIRI MOTORE (g/1)	ASSORBIMENTO SPUNTO (A)	ASSORBIMENTO A REGIME (A)	TEMPO DI SALITA/DISCESA
	Kw	HP				
380V	3	4	1400	10/12	7	0,06 / 0,10 m/s
380V	4	5,5	1400	14/16	10	0,06 / 0,10 m/s
380V	5,5	7,5	1400	18/22	13	0,06 / 0,10 m/s


**LIFT WORK C2 SCB ( senza conducente a bordo)**

ACCESSORI LIFT WORK C2 SCB

 OPTIONAL  STANDARD 

TELAIO PIANALE ZINCATO A CALDO - GUIDA VERNICIATA RAL POLVERI	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANALE RIVESTITO IN LAMIERA ANTISCIVOLO SPESSORE 3+2 ZINCATO A CALDO	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANALE DI CARICO IN ACCIAIO INOX PER ALIMENTARI	<input type="checkbox"/>
PULSANTIERA DI PIANO, IP 65 VERNICIATA A POLVERI COLORE BIANCO	<input checked="" type="checkbox"/>
PULSANTIERA DI PIANO MOD. DA INCASSO CON PLACCA IN ACCIAIO INOX SATINATO	<input type="checkbox"/>
PUNTELLO DI SICUREZZA PRESENTE IN FOSSA, NECESSARIO AI MANUTENTORI	<input checked="" type="checkbox"/>
TUBAZIONI IN ACCIAIO GALVANIZZATO E TUBI FLESSIBILI IN GOMMA CATEGORIA R2 500 BAR	<input checked="" type="checkbox"/>
QUADRO MACCHINA CON MODULO PLC DOTATO DI DISPLAY DI AUTODIAGNOSI. COMPONENTISTICA SIEMENS	<input checked="" type="checkbox"/>
VELOCITA' DI SALITA DA 0,08 - 0,10 m/s	<input checked="" type="checkbox"/>
SOFT STARTER / INVERTER	<input type="checkbox"/>
CENTRALE IDRAULICA CON MOTORE SILENZIATO VOLT 380 - kW 4 / HP 5,5 - IE3	<input checked="" type="checkbox"/>
CENTRALE IDRAULICA CON MOTORE SILENZIATO VOLT 380 - kW 5.5 / HP 7 - IE3	<input type="checkbox"/>
ARMADIO DI CONTENIMENTO QUADRO MACCHINA E CENTRALE IDRAULICA	<input type="checkbox"/>
CANCELLO A GHIGLIOTTINA ZINCATO A CALDO CON TAMPONATURA IN PANNELLI SANDWICH	<input type="checkbox"/>
CANCELLO A BATTENTE ZINCATO A CALDO CON TAMPONATURA CIECA	<input type="checkbox"/>
PORTA SEZIONALE MOD. PELI ERIKA - MOTORE SOMMER - TINTA RAL A SCELTA	<input type="checkbox"/>
SERRANDA AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO - TINTA RAL A SCELTA - ( INGOMBRO CASSONETTO 30 x h40 cm)	<input type="checkbox"/>
SERRANDA AVVOLGIBILE IN ACCIAIO ZINCATO ( INGOMBRO CASSONETTO 45 x h. 55 cm)	<input type="checkbox"/>
TENDA TAGLIAFUOCO E120 COMPLETA DI CENTRALINA	<input type="checkbox"/>
RETI DI PROTEZIONE A BORDO, LATO GUIDA	<input checked="" type="checkbox"/>

**LIFT WORK C2 CCB ( con conducente a bordo )**



MONTACARICHI CON SISTEMA DI  
ELEVAZIONE A DUE COLONNE

FREIGHT ELEVATOR WITH LATERAL  
COLUMNS ELEVATION SYSTEM

Macchine certificate da ORGANISMO NOTIFICATO  
EUROPEO n° 1878 secondo l'articolo 12 punto 4a  
della Direttiva Macchine 2006/42/CE (esame per la  
certificazione CE di cui allegato IX)  
MACCHINA COMPRESA NELL'ALLEGATO IX  
PUNTO 17



**LIFT WORK C2 CCB (con conducente a bordo)**

ACCESSORI LIFT WORK C2 CCB

 OPTIONAL  STANDARD 

TELAIO PIANALE ZINCATO A CALDO - GUIDA VERNICIATA RAL POLVERI	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANALE RIVESTITO IN LAMIERA ANTISCIVOLO SPESSORE 3+2 ZINCATA A CALDO	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANALE DI CARICO IN ACCIAIO INOX PER ALIMENTARI	<input type="checkbox"/>
PULSANTIERA DI PIANO, IP 65 VERNICIATA A POLVERI COLORE BIANCO	<input checked="" type="checkbox"/>
PULSANTIERA DI PIANO MOD. DA INCASSO CON PLACCA IN ACCIAIO INOX SATINATO	<input type="checkbox"/>
PULSANTIERA A BORDO IN ACCIAIO INOX INCASSATA NEL PARAPETTO	<input checked="" type="checkbox"/>
PUNTELLO DI SICUREZZA PRESENTE IN FOSSA, NECESSARIO AI MANUTENTORI	<input checked="" type="checkbox"/>
TUBAZIONI IN ACCIAIO GALVANIZZATO E TUBI FLESSIBILI IN GOMMA CATEGORIA R2 500 BAR	<input checked="" type="checkbox"/>
QUADRO MACCHINA CON MODULO PLC DOTATO DI DISPLAY DI AUTODIAGNOSI. COMPONENTISTICA SIEMENS	<input checked="" type="checkbox"/>
VELOCITA' DI SALITA DA 0,08 - 0,10 m/s	<input checked="" type="checkbox"/>
SOFT STARTER / INVERTER	<input type="checkbox"/>
CENTRALE IDRAULICA CON MOTORE SILENZIATO VOLT 380 - kW 4 / HP 5,5 - IE3	<input checked="" type="checkbox"/>
CENTRALE IDRAULICA CON MOTORE SILENZIATO VOLT 380 - kW 5.5 / HP 7 - IE3	<input type="checkbox"/>
ARMADIO DI CONTENIMENTO QUADRO MACCHINA E CENTRALE IDRAULICA	<input type="checkbox"/>
CANCELLO A GHIgliOTTINA ZINCATO A CALDO CON TAMPONATURA IN PANNELLI SANDWICH	<input type="checkbox"/>
CANCELLO A BATTENTE ZINCATO A CALDO CON TAMPONATURA CIECA	<input type="checkbox"/>
PORTA SEZIONALE MOD. PELI ERIKA - MOTORE SOMMER - TINTA RAL A SCELTA	<input type="checkbox"/>
SERRANDA AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO - TINTA RAL A SCELTA - ( INGOMBRO CASSONETTO 30 x h40 cm)	<input type="checkbox"/>
SERRANDA AVVOLGIBILE IN ACCIAIO ZINCATO ( INGOMBRO CASSONETTO 45 x h. 55 cm)	<input type="checkbox"/>
TENDA TAGLIAFUOCO E120 COMPLETA DI CENTRALINA	<input type="checkbox"/>
RETI DI PROTEZIONE A BORDO, LATO GUIDA	<input checked="" type="checkbox"/>
BARRIERE DI FOTOCELLULE COMPLETE DI COLONNINE SUL LATO PORTE DI PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>
COBINATORE TELEFONICO LIEAN FISSA PER CHIAMATA BIDIREZIONALE A BORDO	<input checked="" type="checkbox"/>