



LIFT BOX P



DUPLICATORE DI POSTO  
PARKING SPACE DUPLICATOR

PIATTAFORME REALIZZATE SEGUENDO LA  
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE- 2014/30/  
UE- 2014/35/UE  
NORME EN: EN 12100:2010, EN  
60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN  
13757:2008, EN 349:1993+A1:2008.



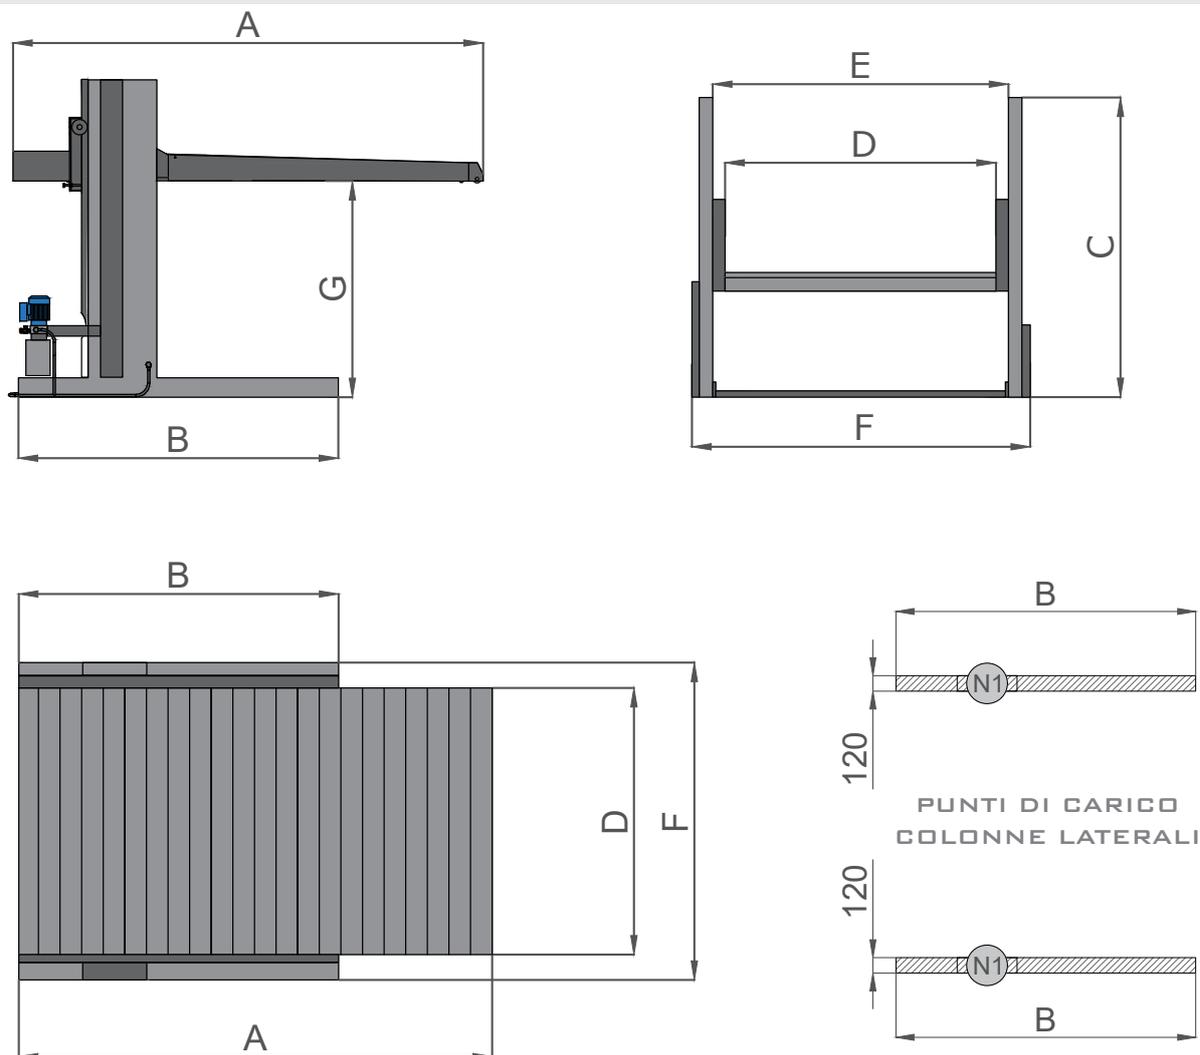**LIFT BOX P**
**DIMENSIONI E CARATTERISTICHE**


PORTATA MASSIMA PIANALE  
 2500KG-2700KG

N1 = 500 Kg - CARICO TOTALE  
 DI CIASCUNA COLONNA SENZA  
 AUTOMOBILE







N1 = 1750 Kg - CARICO TOTALE  
 DI CIASCUNA COLONNA CON  
 AUTOMOBILE DA 2500 Kg

MODELLO	LUNGHEZZA PIANALE (A)	LUNGHEZZA PIEDE (B)	ALTEZZA COLONNA (C)	PIANALE UTILE (D)	DISTANZA TRA LE COLONNE (E)	LARGHEZZA TOTALE (F)	PORTATA KG	PESO	TENSIONE
PAL	3700	2500	2500	2100	2030	2500	2700	1100	220V
PLXL	3700	2500	2150	2300	2500	2700	2700	1140	220V
PALXL	3700	2500	2500	2300	2500	2700	2700	1180	220V

LA GREEN PARK SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE QUI INDICATE

**LIFT BOX P**

POSSIBILI ISTALLAZIONI

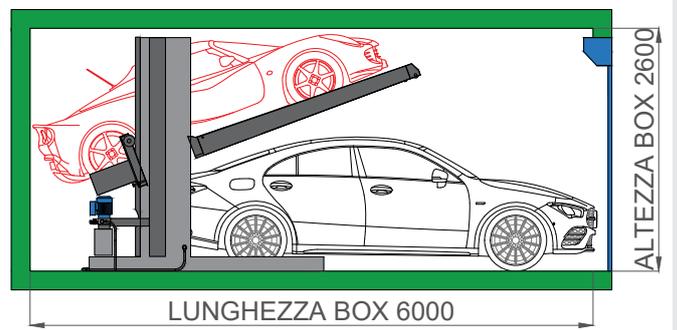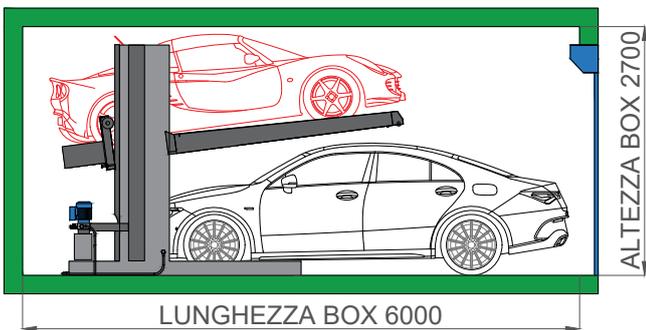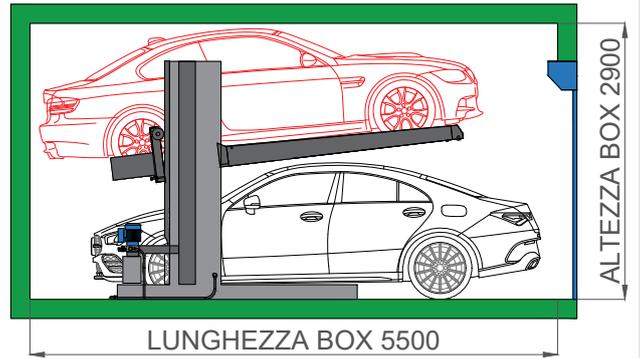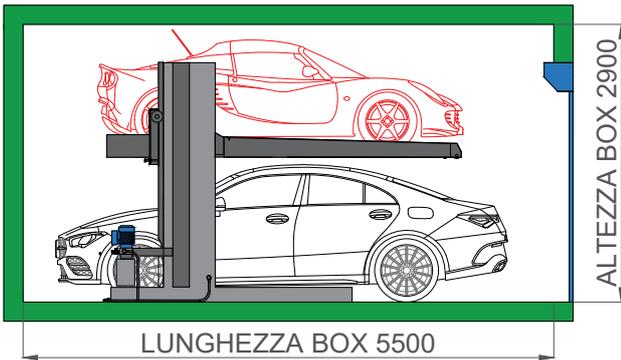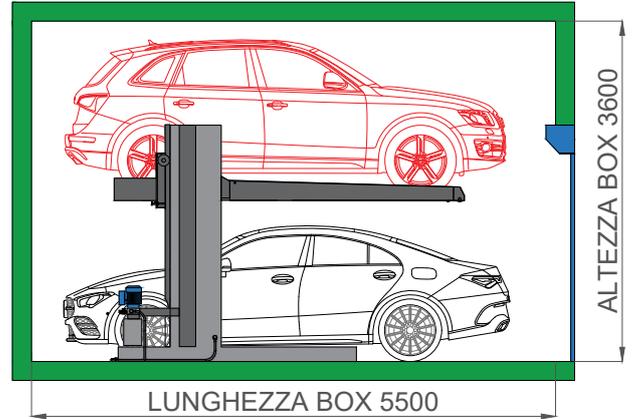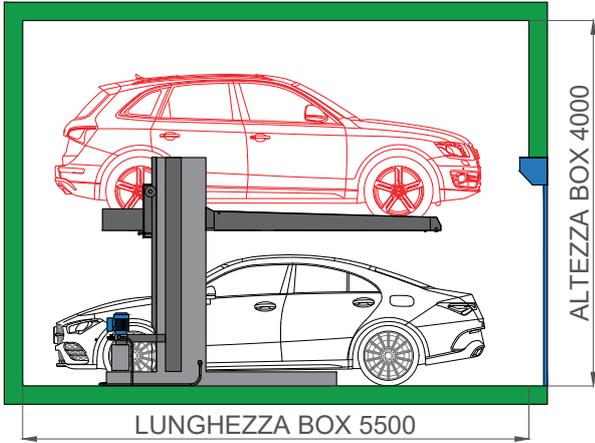



## LIFT BOX P

### ACCESSORI

OPTIONAL  STANDARD

TELAIO, PIANALE E STRUTTURA ZINCATI A CALDO	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANALE RIVESTITO IN LAMIERA ANTISCIVOLO SPESSORE 3 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
TUBAZIONI IN ACCIAIO GALVANIZZATO E TUBI FLESSIBILI IN GOMMA CATEGORIA R2 500 BAR	<input checked="" type="checkbox"/>
VELOCITA' DI SALITA DA 0,02 m/s	<input checked="" type="checkbox"/>
PULSANTIERA DI COMANDO IP 65	<input checked="" type="checkbox"/>
PORTATA STANDARD KG 2000	<input checked="" type="checkbox"/>
PORTATA MAGGIORATA KG 2700	<input type="checkbox"/>
VERNICIATURA DELLA STRUTTURA RAL A SCELTA	<input type="checkbox"/>
KIT POMPA MANUALE PER SBLOCCO PIATTAFORMA IN ASSENZA RETE	<input type="checkbox"/>
SISTEMA DI ALZATA CON DOPPIO CILINDRO E CREMAGLIERA DI BILANCIAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
SISTEMA DI SICUREZZA CON BLOCCHI MECCANICI	<input checked="" type="checkbox"/>
MOTORE VOLT 320 KW 1,5 HP 2 - COMANDI IN BASSA TENSIONE	<input checked="" type="checkbox"/>
MOTORE VOLT 380 KW 1,5 HP 2 - COMANDI IN BASSA TENSIONE	<input type="checkbox"/>
COLONNINA PORTA BOTTONIERA AEREA	<input type="checkbox"/>
CULLA DI SICUREZZA REGOLABILE	<input checked="" type="checkbox"/>
KIT INCLINAZIONE PIANALE PER BOX CON ALTEZZA RIDOTTA	<input type="checkbox"/>

