

ASCENSORE PER AUTO GIREVOLE CON O SENZA CONDUCENTE A BORDO.

ROTATING CAR LIFT WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD

Macchine certificate da ORGANISMO NOTIFICATO EUROPEO nº 1878 secondo l'articolo 12 punto 4a della Direttiva Macchine 2006/42/CE (esame per la certificazione CE di cui allegato IX) MACCHINA COMPRESA NELL'ALLEGATO IX PUNTO 17
















DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

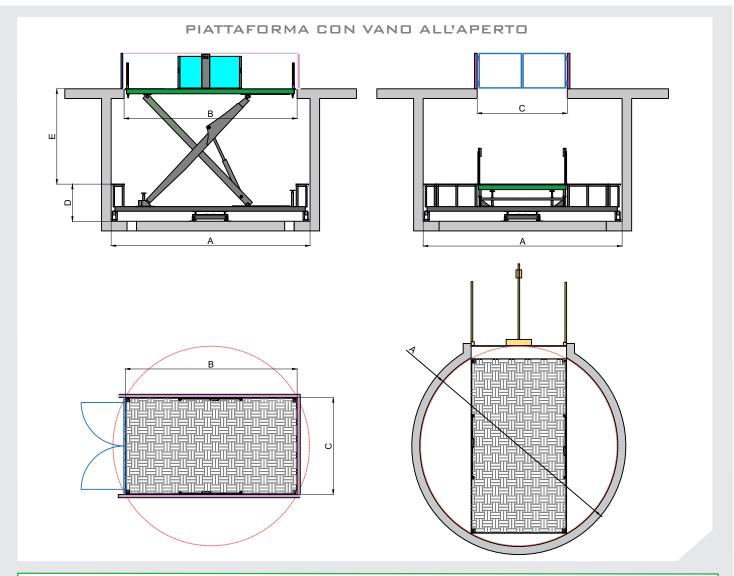

- NOTE

- IMPIANTO CON CANCELLO A BATTENTI AL PIANO TERRA E PORTA SEZIONALE O AVVOLGIBILE AL PIANO DI SBARCO INFERIORE.
- PULSANTIERE A BORDO SOLO SUL MODELLO CCB
- ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

VERSIONE	PROF. FOSSA (D)	DIMENSIONE FOSSA	FORO SOLAIO		CORSA	PORTATA	MISURA MAX
		Ø (A)	LARG.(C)	LUNG. (B)	(E)		AUTO
M	1200	6000	2700	5350	3000/3500	3000 Kg	5200
L	1200	6200	2800	5450	3000/3500	3000 Kg	5300
XL	1200	6400	2900	5550	3000/3500	3000 Kg	5400

LA GREEN PARK SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE QUI INDICATE




GREEN PARK srl Via dei Colli 30, 25013, Carpenedolo, BS - Italy Tel. +39.030.96.98.822 Fax +39.030.96.93.03 P.IVA 02905150989 www.greenparksrl.com info@greenparksrl.com





DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

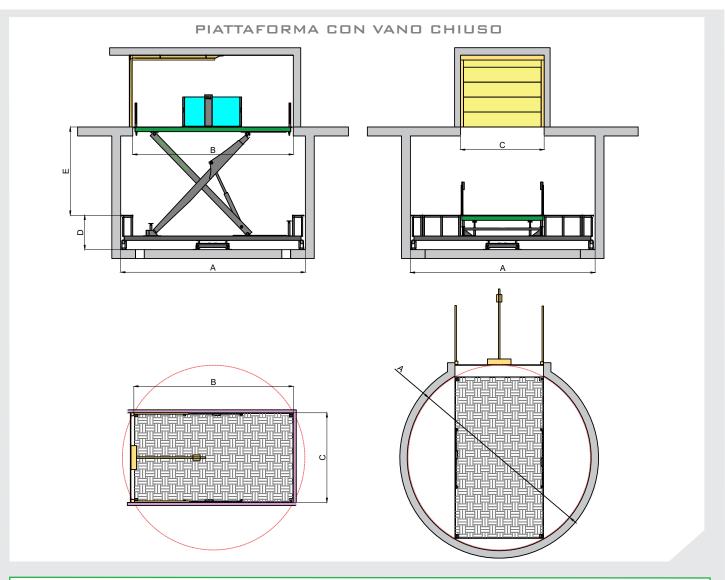

- NOTE

- IMPIANTO CON PORTA SEZIONALE O AVVOLGIBILE SIA AL PIANO TERRA CHE AL PIANO DI SBARCO INFERIORE.
- PULSANTIERE A BORDO SOLO SUL MODELLO CCB
- ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

	VERSIONE	PROF. FOSSA (D)	DIMENSIONE FOSSA	FORO SOLAIO		CORSA	PORTATA	MISURA MAX
			Ø (A)	LARG.(C)	LUNG. (B)	(E)		AUTO
	М	1200	6000	2700	5350	3000/3500	3000 Kg	5200
	L	1200	6200	2800	5450	3000/3500	3000 Kg	5300
	XL	1200	6400	2900	5550	3000/3500	3000 Kg	5400

LA GREEN PARK SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE QUI INDICATE




GREEN PARK srl Via dei Colli 30, 25013, Carpenedolo, BS - Italy Tel. +39.030.96.98.822 Fax +39.030.96.93.03 P.IVA 02905150989 www.greenparksrl.com info@greenparksrl.com





DATI STRUTTURALI E ACCESSORI

REALIZZARE LA STRUTTURA IN C.A. Rm= 3.5 (KN/cm²) CARICHI RIFERITI AD UNA PIATTAFORMA CON PORTATA 3000 Kg PREVEDERE POZZETTO DI RACCOLTA ACQUA DOTATO DI POMPA SOMMERSA

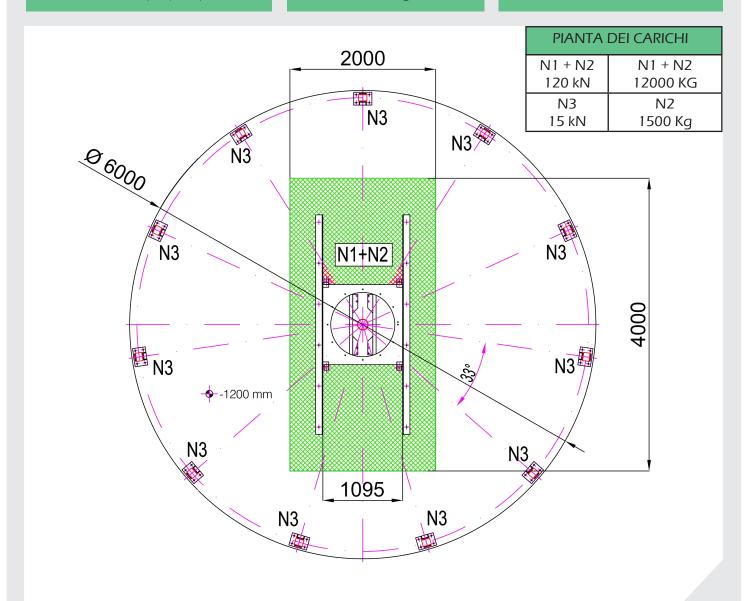

POTENZA		ASSORBIMENTO A	ASSORBIMENTO	VOLT	CIRI MOTORE (a/1)	
KW	HP	REGIME (A)	SPUNTO (A)	VOLI	GIRI MOTORE (g/1)	
5,5	7,5	11,4	27	380	1400	
7,5	10	15,4	37	380	1400	

UPS AD INTERVENTO AUTOMATICO PER GARANTIRE LA MANOVRA DI DISCESA E APERTURA PORTA IN MANCANZA DI TENSIONE (DISPOSITIVO PRESENTE SU OGNI IMPIANTO DEL TIPO "CONDUCENTE A BORDO", DISPONIBILE IN VARIE POTENZE)







NOTE IMPORTANTI

VALUTAZIONE DEI RISCHI

IL PARAPETTO DEVE ESSERE POSIZIONATO A FILO FOSSA E DEVE RISPETTARE LA MISURA MINIMA DI 110 CM.

- ACCESSI LIMITATI

SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI PIATTAFORME CON DIMENSIONI L \ XL \ XXL PER FACILITARE LE MANOVRE D'ACCESSO DOVE GLI SPAZI SONO RIDOTTI.

PREDISPOSIZIONE VANO PRE-MONTAGGIO

PER L'ISTALLAZIONE È NECESSARIO CHE NON CI SIANO VINCOLI ALL'ACCESSO E CHE IL VANO SIA LIBERO, PULITO E TINTEGGIATO.

POSIZIONE VANO TECNICO

LA CENTRALINA IDRAULICA E IL QUADRO MACCHINA È NECESSARIO CHE VENGANO POSIZIONATI IN UN LOCALE ATTIGUO AL VANO, AD UNA DISTANZA MASSIMA DI 4 METRI.

- TEMPERATURA

L'IMPIANTO È PROGETTATO PER OPERARE TRA IN -20° / +40°.

- ILLUMINAZIONE

AI PIANI DI CARICO E DI SCARICO VA PREVISTO UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SULLA PORTA DI SCONFINAMENTO.

- MANUTENZIONE

ANCHE SE I PRODOTTI SONO COPERTI DA GARANZIA È NECESSARIO STIPULARE UN CONTRATTO DI MANUTENZIONE CON LA NOSTRA AZIENDA O DA NOSTRI COLLABORATORI DISPOSTI SUL TERRITORIO.

- SICUREZZA E ANTINCENDIO

SARÀ NECESSARIO CHE IL TECNICO INCARICATO DAL CLIENTE APPLICHI LA NORMATIVA NAZIONALE PER LE AUTORIMESSE.

DRENAGGIO FONDO FOSSA

SI CONSIGLIA DI REALIZZARE AL CENTRO DEL FONDO FOSSA UN POZZETTO DA 50X50cm DOTATO DI UNA POMPA DI ASPIRAZIONE PER EVITARE ALLAGAMENTI.

PROTEZIONE E CORROSIONE

LA STRUTTURA DELL'IMPIANTO È TOTALMENTE ZINCATA A CALDO SECONDO LE NORME UNI ISO 1461-2009, LE GUIDE DI SCORRIMENTO VERNICIATE CON DOPPIO TRATTAMENTO A POLVERI.







ACCESSORI	POTOLIET I	P1 CCR-SCR

ACCESSORI ROTOLIFT P1 CCB-SCB OPTIONAL ☐ STANDARD)
KIT A BORDO IN ACCIAIO RAL 7016 E VETRO BIANCO LATTE	П
KIT A BORDO IN ACCIAIO INOX SATINATO E VETRO BIANCO LATTE	同
KIT DI CORRETTO POSIZIONAMENTO VETTURA COMPLETO DI LED ROSSO/ VERDE	〒
SENSORI DI PRESENZA VETTURA A BORDO CON LAMPADA DI SEGNALAZIONE SU BOTTONIERA DI PIANO	一
COMBINATORE TELEFONICO LINEA FISSA NORMA EN81-28	同
LUCI DI CORTESIA A BASSO CONSUMO A BORDO PIATTAFORMA	同
PIANALE RIVESTITO IN LAMIERA ANTISCIVOLO SPESSORE 3+2 ZINCATA A CALDO	同
PIANALE DI CARICO IN ACCIAIO INOX	同
PIANALE DI CARICO GRIGLIATO PER AREAZIONE LOCALE INTERRATO	
PULSANTIERA DI PIANO, IP 65 VERNICIATA A POLVERI COLORE BIANCO	
PULSANTIERA DI PIANO MOD. DA INCASSO CON PLACCA IN ACCIAIO INOX SATINATO	
FERMO RUOTA CARRABILE DI SICUREZZA DA FISSARE AL PIANALE	
PUNTELLO DI SICUREZZA PRESENTE IN FOSSA, NECESSARIO AI MANUTENTORI	
TUBAZIONI IN ACCIAIO GALVANIZZATO E TUBI FLESSIBILI IN GOMMA CATEGORIA R2 500 BAR	\Box
QUADRO MACCHINA CON MODULO PLC DOTATO DI DISPLAY DI AUTODIAGNOSI. COMPONENTISTICA SIEMENS	
GRUPPO UPS PER DISCESA PIATTAFORMA E APERTURA PORTA IN CASO DI MANCANZA RETE ELETTRICA	
VELOCITA' DI SALITA DA 0,06 - 0,08 m/s	
SOFT STARTER / INVERTER	
KIT RADIO COMANDO APERTURA/ CHIUSURA PORTE DI PIANO- CAMPO OPERATIVO 7/8 MT	
KIT RADIO COMANDO APERTURA / CHIUSURA PORTE DI PIANO + CHIAMATA AL PIANO DELLA PIATTAFORMA VUOTA	
CENTRALE IDRAULICA CON MOTORE SILENZIATO VOLT 380 - kW 5,5 / HP 7,5 - IE3	
CENTRALE IDRAULICA CON MOTORE SILENZIATO VOLT 380 - kW 7.5 / HP 10 - IE3	
ARMADIO DI CONTENIMENTO QUADRO MACCHINA E CENTRALE IDRAULICA	
CANCELLO A BATTENTE AUTOMATICO ZINCATO A CALDO CON TAMPONATURA CIECA	
PORTA SEZIONALE MOD. PELI ERIKA - MOTORE SOMMER - TINTA RAL A SCELTA	
SERRANDA AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO - TINTA RAL A SCELTA - (INGOMBRO CASSONETTO 30 x h40 cm)	
SERRANDA AVVOLGIBILE IN ACCIAIO ZINCATO (INGOMBRO CASSONETTO 45 x h. 55 cm)	
TENDA TAGLIAFUOCO E120 COMPLETA DI CENTRALINA	